



PROTECTION | PERFORMANCE
you demand. | you deserve.™

ข้อมูลทางเทคนิค

Motorcycle Oil Filter EAOM134 Black

ไส้กรองน้ำมันเครื่องสำหรับรถจักรยานยนต์ EAOM134 สีดำ

การกรองประสิทธิภาพสูงสำหรับอุปกรณ์ Powersports

ผู้ใช้งานอุปกรณ์ Powersports คาดหวังให้อุปกรณ์ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพอยู่เสมอ อย่างไรก็ตาม ฝุ่นและสิ่งปนเปื้อนต่างๆ สามารถเล็ดลอดเข้าสู่เครื่องยนต์และทำให้เกิดการสึกหรอได้ เมื่อเวลาผ่านไป เครื่องยนต์จะมีประสิทธิภาพลดลง กำลังตก และไม่สามารถให้ความรู้สึกเหมือนใหม่ได้อีกต่อไป

ไส้กรองน้ำมันเครื่องรถจักรยานยนต์ AMSOIL (EAOM) ใช้แผ่นกรองสังเคราะห์ประสิทธิภาพสูงแบบเดียวกับที่ใช้ในไส้กรองน้ำมันเครื่องรถยนต์ AMSOIL (EAO/EA15K) โดยมีประสิทธิภาพการกรองสูง ช่วยดักจับสิ่งปนเปื้อนขนาดเล็กมากในน้ำมัน เพื่อให้การปกป้องจากการสึกหรอสูงสุด ช่วยให้เครื่องยนต์ทำงานได้ดีขึ้นและมีอายุการใช้งานยาวนานขึ้น



- ช่วยป้องกันการสึกหรอของเครื่องยนต์
- ช่วยยืดอายุการใช้งานของเครื่องยนต์
- ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องยนต์
- มีร่องเพื่อช่วยให้ถอดออกได้ง่าย

การปกป้องสูงสุดจากการสึกหรอ

โครงสร้างเฉพาะและแผ่นกรองสังเคราะห์เต็มรูปแบบของไส้กรองน้ำมันเครื่องรถจักรยานยนต์ AMSOIL ได้รับการออกแบบให้สามารถกำจัดอนุภาคการสึกหรอขนาดเล็กมาก พร้อมรักษาการไหลเวียนของน้ำมันอย่างต่อเนื่อง และช่วยยืดอายุการใช้งานของไส้กรองในอุปกรณ์ Powersports สมรรถนะสูง ประสิทธิภาพการกรองอนุภาค 99% ที่ขนาด 20 ไมครอน ช่วยให้การปกป้องจากการสึกหรอได้ดีกว่าเมื่อเทียบกับไส้กรองน้ำมันเครื่องทั่วไป

โครงสร้างทนทาน

ไส้กรองน้ำมันเครื่องรถจักรยานยนต์ AMSOIL ใช้วาล์วป้องกันน้ำมันไหลย้อนกลับชนิดซิลิโคน (Silicone Anti-Drainback Valve) ในรุ่นที่รองรับ และใช้ปะเก็นซีลยางไนไตรล์ (Nitrile Sealing Gasket) ซึ่งยังคงความยืดหยุ่น เพื่อให้การปกป้องอย่างสมบูรณ์ทั้งในช่วงสตาร์ทเครื่องขณะเย็นและที่อุณหภูมิการทำงานสูงสุด ส่วนประกอบของไส้กรองมีความทนทานต่อการเสื่อมสภาพทางเคมี ช่วยเพิ่มความทนทานและยืดอายุการใช้งานของไส้กรอง


รองรับการใช้งานหลากหลาย

ไส้กรองน้ำมันเครื่องรถจักรยานยนต์ AMSOIL ให้การปกป้องที่ดีเยี่ยมสำหรับอุปกรณ์ Powersports เครื่องยนต์ 4 จังหวะที่ได้รับความนิยม เช่น

- รถจักรยานยนต์
- ATV
- UTV
- เจ็ตสกี / ยานพาหนะทางน้ำส่วนบุคคล
- เครื่องยนต์เรือนอก (Marine Outboards)
- รถสโนว์โมบิล

ตัวไส้กรองมีร่องสำหรับช่วยให้ถอดออกได้ง่าย และมีให้เลือกทั้ง สีดำ และ โครเมียม โดยรุ่นโครเมียมจะมีตัวอักษร “C” อยู่ในรหัสผลิตภัณฑ์

ประสิทธิภาพการกรอง 99% ที่ 20 ไมครอน
การกรองอนุภาคที่มีขนาดมากกว่า 20 ไมครอน ช่วยลดการสึกหรอของเครื่องยนต์^{AA}

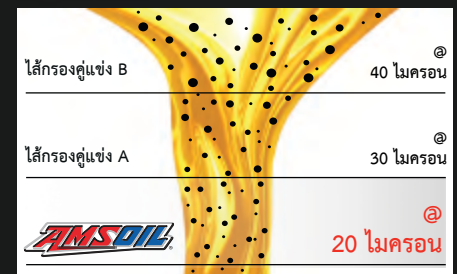

^{AA} เป็นไปตามมาตรฐานอุตสาหกรรม ISO 4548-12

อุปกรณ์เสริมที่แนะนำ

ประแจถอดไส้กรอง AMSOIL แบบขับด้วยด้ามสี่เหลี่ยมขนาด 3/8 นิ้ว ได้รับการออกแบบมาเพื่อใช้ติดตั้งและถอดไส้กรองน้ำมันเครื่อง AMSOIL และไส้กรองน้ำมันเครื่องรถจักรยานยนต์ AMSOIL ในบริเวณที่เข้าถึงได้ง่าย

สำหรับไส้กรอง EAOM134 แนะนำให้ใช้ประแจถอดไส้กรอง 76 mm (GA251)



อายุการใช้งาน

เพื่อการปกป้องเครื่องยนต์สูงสุด ควรเปลี่ยนไส้กรองน้ำมันเครื่องรถจักรยานยนต์ AMSOIL ทุกครั้งที่เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง ตามระยะเปลี่ยนน้ำมันที่ผู้ผลิตรถกำหนด

ควรตรวจสอบ AMSOIL Product Guide, AMSOIL Online Filter Cross-Reference หรือ MyAMSOILGarage™ ที่ [AMSOIL.com](https://www.amsoil.com) เพื่อเลือกไส้กรองที่เหมาะสมกับแต่ละการใช้งาน

ข้อมูลจำเพาะของไส้กรอง

การใช้งาน (Oil Filter EAOM134)	รูปแบบ	ความสูง (นิ้ว)	เส้นผ่าน ศูนย์กลาง (นิ้ว)	เกลียว	ปะเก็น OD/ID (นิ้ว)	วาล์ว บายพาส	แรงดัน วาล์ว บายพาส (psi)	วาล์ว ป้องกัน น้ำมัน ไหลย้อน กลับ
เครื่องจักรกำลัง, รถตัดหญ้า และ จักรยานยนต์ เช่น BMW*, Buell*, Harley-Davidson*, Indian*, Moto Guzzi*	ไส้กรอง แบบหมุน เกลียวติด ตั้ง	3.40	2.97	3/4 - 16	2.76/2.4	มี	11-17	มี

บริการด้านเทคนิค

โทร. 02-420-2090 เวลา 8.00 น. ถึง 17.00 น. หรือ
ทาง Line ID : [@amsoilthailand](https://www.amsoilthailand.com) หรือ dextrous-lubricant.com

สุขภาพและความปลอดภัย

ผลิตภัณฑ์นี้คาดว่าจะไม่ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพ เมื่อนำไปใช้งานตาม
วัตถุประสงค์และปฏิบัติตามคำแนะนำในเอกสารข้อมูลความปลอดภัย
(SDS) โดยสามารถดูเอกสาร SDS ทางออนไลน์ได้ที่ [AMSOIL/SDS](https://www.amsoil.com/SDS) หรือ
โทร. 02-420-2090

เก็บให้พ้นมือเด็ก โปรดนำน้ำมันที่ใช้แล้วและบรรจุภัณฑ์ (ขวด) ไป
รีไซเคิล

* ชื่อและรูปภาพที่เป็นเครื่องหมายการค้าทั้งหมดเป็นทรัพย์สินของเจ้าของแต่ละราย และอาจได้รับการจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าในบางประเทศ การใช้ชื่อหรือรูปภาพดังกล่าวมิได้เป็นการแสดงหรือสื่อ
ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย ว่ามีความเกี่ยวข้องหรือได้รับการรับรองจากเจ้าของเครื่องหมายการค้า