



PROTECTION | PERFORMANCE
you demand. | you deserve.™

ข้อมูลทางเทคนิค

Gasoline Stabilizer

สารรักษาเสถียรภาพน้ำมันเบนซิน

คิดค้นสูตรเพื่อช่วยป้องกันการเสื่อมสภาพของน้ำมันเบนซิน

เพื่อความสะอาดสูงสุดและช่วยลดค่าใช้จ่าย อุปกรณ์และยานพาหนะที่ใช้ตามฤดูกาล เช่น รถจักรยานยนต์ รถสโนว์โมบิล เจ็ตสกี เครื่องเป่าหิมะ เครื่องยนต์เรือติดท้าย และรถยนต์คลาสสิก จำเป็นต้องสตาร์ทติดง่ายและทำงานได้อย่างเหมาะสมเมื่อนำออกจากการจัดเก็บ อย่างไรก็ตาม น้ำมันเบนซินไม่ได้ถูกออกแบบมาสำหรับการจัดเก็บในระยะยาว และอาจเริ่มเสื่อมสภาพได้ภายในเวลาเพียง 30 วัน น้ำมันเชื้อเพลิงที่เสื่อมสภาพจะก่อให้เกิดคราบวาร์นิชและตะกอนโคลน ซึ่งอาจอุดตันหัวฉีด ท่อน้ำมันเชื้อเพลิง และคาร์บูเรเตอร์ ทำให้ลูกกลอยติดขัด รวมถึงก่อให้เกิดปัญหาเครื่องยนต์ทำงานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ สตาร์ทติดยาก ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาสูงขึ้น และอายุการใช้งานของอุปกรณ์ลดลง

AMSOIL Gasoline Stabilizer ช่วยยับยั้งกระบวนการออกซิเดชันที่เกิดขึ้นเมื่อน้ำมันเชื้อเพลิงถูกจัดเก็บเป็นระยะเวลานาน ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ยืดอายุการใช้งานของอุปกรณ์ และลดค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา

เพิ่มความมั่นใจในการจัดเก็บ

การเติม AMSOIL Gasoline Stabilizer ลงในน้ำมันเชื้อเพลิงก่อนจัดเก็บอุปกรณ์ ช่วยเพิ่มความมั่นใจและความสบายใจว่า เมื่อต้องการนำอุปกรณ์กลับมาใช้งาน อุปกรณ์จะไม่เพียงแต่สตาร์ทติดเท่านั้น แต่ยังสามารถทำงานได้อย่างเหมาะสมอีกด้วย

ไม่จำเป็นต้องถ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงออก

การถ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงออกจากอุปกรณ์ไม่เพียงแต่ทำได้ยากเท่านั้น แต่ยังทำให้โลหะเปลือยภายในถึงเกิดการกัดกร่อน และอาจทำให้ปะเก็นกับซีลแห้งหรือแตกร้าวได้ น้ำมันเชื้อเพลิงบางชนิดมีการเติมสารยับยั้งการออกซิเดชันไว้ล่วงหน้า ทำให้สามารถจัดเก็บในระยะเวลาสั้นๆ ได้โดยไม่ก่อให้เกิดคราบสะสมมากเกินไป ขณะที่น้ำมันเชื้อเพลิงบางชนิดไม่มีสารยับยั้งดังกล่าวเลย

AMSOIL Gasoline Stabilizer ช่วยลดความจำเป็นในการถ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงออกจากอุปกรณ์ก่อนการจัดเก็บระยะยาว โดยช่วยต่อต้านการเสื่อมสภาพของน้ำมันเชื้อเพลิง และลดการก่อตัวของคราบวาร์นิชกับคราบสะสมที่สร้างความเสียหายได้อย่างมาก เพื่อช่วยยืดอายุการใช้งานของอุปกรณ์

ช่วยลดการบำรุงรักษา

คราบสะสม คราบวาร์นิช และตะกอนโคลนที่เกิดจากน้ำมันเชื้อเพลิงเสื่อมสภาพ อาจทำให้ชิ้นส่วนสำคัญในระบบเชื้อเพลิงอุดตันหรือติดขัด จนจำเป็นต้องทำความสะอาดอย่างละเอียดหรือเปลี่ยนชิ้นส่วนใหม่

AMSOIL Gasoline Stabilizer ช่วยลดเวลาและค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ด้วยการป้องกันการก่อตัวของคราบสะสมที่เป็นอันตรายภายในถึงและระบบเชื้อเพลิง รวมทั้งช่วยลดความจำเป็นในการทำความสะอาดหรือเปลี่ยนคาร์บูเรเตอร์หลังจากจัดเก็บอุปกรณ์เป็นเวลานาน



- ช่วยป้องกันน้ำมันเชื้อเพลิงเสื่อมสภาพ
- ช่วยป้องกันการก่อตัวของคราบวาร์นิชและคราบเหนียว
- ช่วยต่อต้านการกัดกร่อนที่เกิดจากเอทานอล

การใช้งาน

ใช้ AMSOIL Gasoline Stabilizer กับอุปกรณ์และยานพาหนะดังต่อไปนี้

รถจักรยานยนต์ รถสโนว์โมบิล รถ ATV รถ UTV เครื่องยนต์เรือติดท้าย เครื่องยนต์เรือแบบ Stern Drive และเครื่องยนต์เรือแบบติดตั้งภายใน เจ็ตสกี อุปกรณ์ดูแลสนามหญ้า เลื่อยยนต์ เครื่องเป่าหิมะ เครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบพกพา เครื่องมือไฟฟ้าแบบมือถือ รถสกีเตอร์ เครื่องจักรกลการเกษตร เครื่องจักรก่อสร้าง รถยนต์ และรถบรรทุก

คำแนะนำด้านอัตราการใช้

AMSOIL Gasoline Stabilizer ปริมาณ 1 ออนซ์ สามารถใช้กับน้ำมันเชื้อเพลิงได้ 9.5 ลิตร รวมถึงน้ำมันเชื้อเพลิงที่มีเอทานอลเป็นส่วนประกอบไม่เกิน 10%

ก่อนจัดเก็บอุปกรณ์ ให้เติม AMSOIL Gasoline Stabilizer ในปริมาณที่เหมาะสม จากนั้นเดินเครื่องยนต์เป็นเวลา 5–10 นาที เพื่อให้สารเติมแต่งหมุนเวียนทั่วทั้งระบบเชื้อเพลิง แล้วดับเครื่องยนต์และจัดเก็บอุปกรณ์ไว้ในบริเวณที่แห้งและมีหลังคาปกคลุม

บริการด้านเทคนิค

โทร. 02-420-2090 เวลา 8.00 น. ถึง 17.00 น. หรือ

ทาง Line ID : [@amsoilthailand](#) หรือ [dextrous-lubricant.com](#)


สุขภาพและความปลอดภัย

ผลิตภัณฑ์นี้คาดว่าจะไม่ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพ เมื่อนำไปใช้งานตามวัตถุประสงค์และปฏิบัติตามคำแนะนำในเอกสารข้อมูลความปลอดภัย (SDS) โดยสามารถดูเอกสาร SDS ทางออนไลน์ได้ที่ [AMSOIL/SDS](#) หรือ โทร. 02-420-2090

เก็บให้พ้นมือเด็ก โปรดนำน้ำมันที่ใช้แล้วและบรรจุภัณฑ์ (ขวด) ไปรีไซเคิล

AMSOIL ช่วยเพิ่มเสถียรภาพของน้ำมันเชื้อเพลิง

AMSOIL Gasoline Stabilizer ให้ความเสถียรของน้ำมันเชื้อเพลิงยาวนานกว่า Sea Foam® Motor Treatment ถึง 8 เท่า ในการทดสอบเสถียรภาพต่อการออกซิเดชันของน้ำมันเบนซินแบบระยะเวลาสามเท่า ตามมาตรฐาน ASTM D525 ผลดังกล่าวช่วยรักษาความสามารถในการสตาร์ทเครื่องยนต์ และช่วยป้องกันการก่อตัวของคราบวาร์นิชและคราบเหนียว

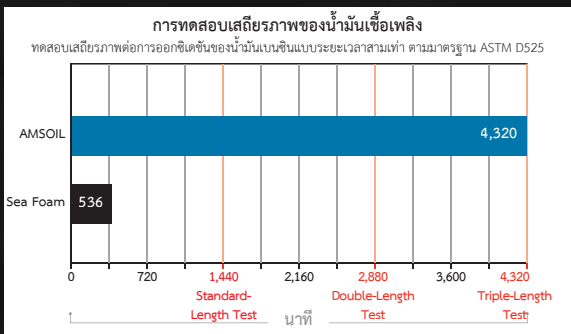

* ผลการทดสอบอ้างอิงจากการทดสอบโดยหน่วยงานอิสระภายนอก โดยใช้ AMSOIL Gasoline Stabilizer ที่ได้รับเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2022 และ Sea Foam Motor Treatment ที่ซื้อเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2022 ทดสอบกับน้ำมันเชื้อเพลิงที่ไม่มีสารเติมแต่งเพื่อเพิ่มเสถียรภาพต่อการออกซิเดชัน

AMSOIL ช่วยต่อต้านการกัดกร่อน

AMSOIL ให้การปกป้องจากการกัดกร่อนในระดับที่ Sea Foam Motor Treatment ไม่สามารถเทียบได้ ช่วยรักษากำลังและประสิทธิภาพการทำงาน พร้อมช่วยป้องกันการกัดกร่อนของโลหะ แม้เมื่อต้องสัมผัสกับน้ำเกลือ



* ผลการทดสอบอ้างอิงจากการทดสอบโดยหน่วยงานอิสระภายนอก โดยใช้ AMSOIL Gasoline Stabilizer ที่ได้รับเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2022 และ Sea Foam Motor Treatment ที่ซื้อเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2022 ในการทดสอบ NACE TM0172 ที่ผ่านการดัดแปลง โดยใช้ น้ำทะเลสังเคราะห์ตามมาตรฐาน ASTM D665B



PROTECTION
you demand. | PERFORMANCE
you deserve.™

AMSOIL INC., 1 AMSOIL Center, Superior, WI 54880 • 715-392-7101 • Printed in the USA
© 2025, AMSOIL INC. All rights reserved. The AMSOIL logo is a registered trademark of AMSOIL INC.

AMSOIL products and Dealership information
are available from your local full-service AMSOIL Dealer.

FORMULATED, BLENDED
AND PACKAGED IN THE USA

G2215 4/24